

Shuttle®

スリム型コンピュータ

DH3700/DH3100V2

デスクトップCPUもシリアルポートも使える

スリムながら、インテル H370（またはH310）チップセットを搭載し、CPUはTDP65Wまでのインテル 第8/9世代Coreプロセッサを選択可能。DDR4 SO-DIMMやM.2 SSDにも対応し、小型と高性能を両立できます。そのうえシリアルポート×2、LAN×2、USB3.1 Gen.2×4（またはGen.1×4）など、豊富なインターフェースを備えており、幅広いニーズに応えます。



■ 第8/9世代インテル Core プロセッサ

チップセットにインテル H370 (DH3100V2はH310)を搭載し、TDP65Wまでの第8/9世代インテル Core プロセッサに対応。予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。

■ 4K/60fpsの映像も出力できる

映像出力端子にDisplayPort、HDMIを備え、HDMIは最大60fpsの4K出力が可能。また、標準で3画面 (DH3100V2は2画面) 出力が可能。コストをかけずに大画面環境を構築できます。


■ 小型だから様々な環境・用途に使える

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクト。さらに、標準でVESAマウントが付属。液晶ディスプレイやテレビの背面に取り付けられ、省スペースの一体型コンピュータとして使えます。別途対応モジュールを取り付ければ無線LAN接続にも対応。様々な環境・用途で活用できます。

■ 小型ながら大容量・高速も両立

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1つ選択できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA接続だけでなくより高速なPCI Express接続をサポートしているので、対応するSSDを選べば圧倒的なスピードが手に入ります。

■ インターフェース

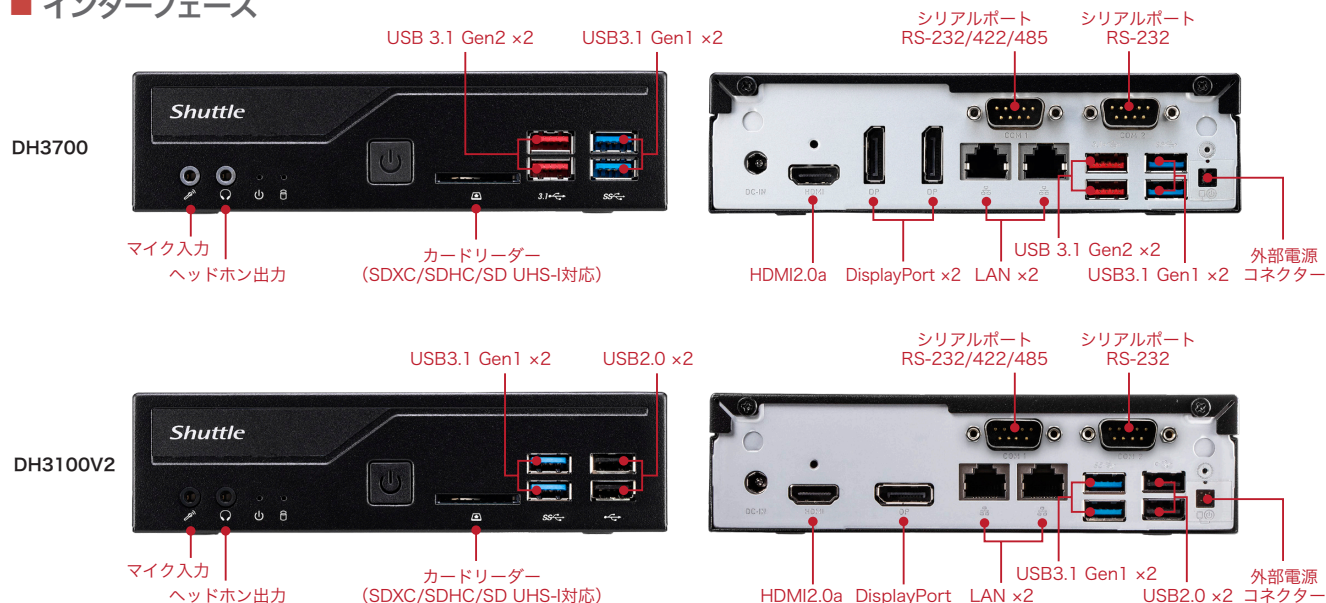

スリム型コンピュータ

DH3700/DH3100V2

製品名	DH3700	DH3100V2
ベースとなるベアボーン	DH370	DH310 V2
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット	
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G4950/Pentium® Gold G5400/Core™ i3-8100/Core™ i3-9100/ Core™ i5-8500/Core™ i5-9500/Core™ i7-8700/Core™ i7-9700	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/8GB So-DIMM x1/4GB So-DIMM x2/8GB So-DIMM x2/16GB So-DIMM x2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/HDD 1TB	
光学式ドライブ	非対応	
オーディオ	Realtek ALC662、5.1チャンネル、HD Audio	
ネットワーク	デュアルギガビットLAN(インテル® I211x2)、Wake-On-Lan(WOL)	
無線LAN	オプションWLN-Mで対応	
Bluetooth	オプションWLN-Mで対応	
電源	90W ACアダプター	
ファンレス	非対応	
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)	
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、 VESAマウントキット	
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43mm	
重量	1.15kg/2.2kg(化粧箱を含む)	1.3kg/2.1kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0×1、DisplayPort×2	HDMI2.0×1、DisplayPort×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.1Gen1 x2、Gen2 x2	USB3.1Gen1 x2、USB2.0×2
	COMポート	非搭載	
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1	
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD対応) (最大容量2TB迄)	
	eSATA	非搭載	
	リセットボタン	非搭載	
外部接続端子(背面)	USB	USB3.1Gen1 x2 Gen2 x2	USB3.1 Gen1 x2 USB2.0 x 2
	eSATA	非搭載	
	eSATAパワーコネクタ	非搭載	
	LAN	2	
	オーディオ	非搭載	
	S/PDIF	非搭載	
	COMポート	2 (RS-232+RS-232/RS-422/RS-485)	
	PS/2	非搭載	
	CMOSクリアボタン	1 (外部電源コネクタより選択)	
ケンジントンロック		対応	

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

