

Shuttle®

スリム型コンピュータ

DH4700/DH4100

最新CPUもシリアルポートも使える

スリムボディながら、インテル H470/H410 チップセットを採用し、CPUはTDP65Wまでのインテル 第10世代Coreプロセッサを選択可能。DDR4 2666MHzのSO-DIMMやPCIE x4接続のM.2 SSDにも対応し、小型と高性能を両立できます。そのうえ、シリアルポートx2、LANx2など、豊富なインターフェースを備えており、幅広い業種・業務のさまざまなニーズに応えます。



DH4700



DH4100

■ 第10世代Coreプロセッサを搭載

1.3リットルサイズのコンパクトなきょう体ながら、CPUに第10世代インテル Coreシリーズを採用。Core i9/i7/i5/i3、Pentium Gold、Celeronと選択肢が豊富で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。

■ 4K/60fpsの映像も出力できる

映像出力端子にDisplayPort、HDMI 2.0aを備え、HDMIは最大60fpsの4K出力が可能。また、標準で3画面(DH4100は2画面)出力が可能。コストをかけずに大画面環境を構築できます。


■ 小型だから様々な環境・用途に使える

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクト。さらに、標準でVESAマウントが付属。液晶ディスプレイやテレビの背面に取り付けられ、省スペースの一体型コンピュータとして使えます。別途対応モジュールを取り付けられればLTE/4G接続や無線LAN接続にも対応。様々な環境・用途で活用できます。

■ 小型ながら大容量・高速も両立

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1つ選択できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA接続だけでなくより高速なPCI Express接続をサポートしているので、対応するSSDを選べば圧倒的なスピードが手に入ります。

■ インターフェース

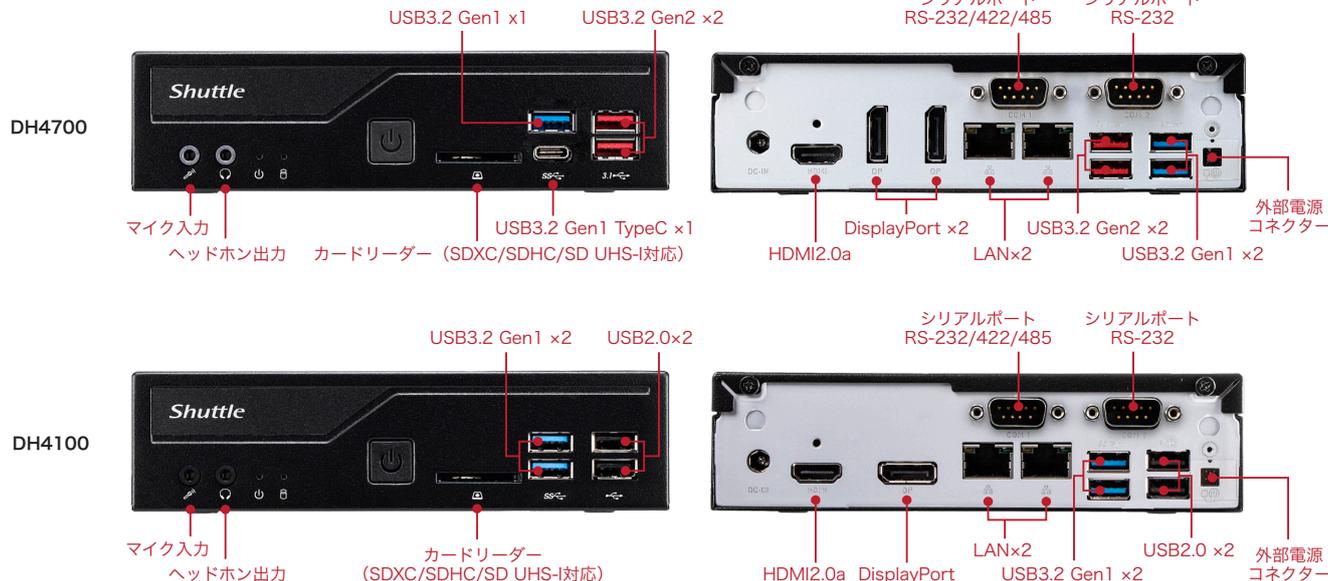

スリム型コンピュータ

DH4700/DH4100

製品名	DH4700	DH4100
ベースとなるベアボーン	DH470	DH410
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット Windows 10 Pro 64ビット	
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G5900/Pentium® Gold G6400/Core™ i3-10100/Core™ i5-10500/ Core™ i7-10700/Core™ i9-10900	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/8GB So-DIMM x1/4GB So-DIMM x2/8GB So-DIMM x2/ 16GB So-DIMM x2/32GB So-DIMM x2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/1TB	
オーディオ	Realtek® ALC662、5.1チャンネル、HD Audio	
ネットワーク	デュアルギガビットLAN(インテル® I210ATx2) Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート	
無線LAN	オプション WLN-Mで対応	
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応	
電源	90W ACアダプター	
ファンレス	非対応	
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)	
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、 VESAマウントキット	
外形寸法	幅165×奥行190×高さ43mm	
重量	1.2kg/2.0kg(化粧箱を含む)	

■ 入出力端子

映像端子		DisplayPort×2 HDMI2.0a x1	DisplayPort x1 HDMI2.0a x1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×1+USB 3.2 Gen1 Type C×1、USB 3.2 Gen2×2	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0 x2
	COMポート	非搭載	
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1	
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD UHS-I対応)(最大容量2TB迄)	
	eSATA	非搭載	
	リセットボタン	非搭載	
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen2×2	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0 x2
	eSATA	非搭載	
	eSATAパワーコネクタ	非搭載	
	LAN	2	
	オーディオ	非搭載	
	S/PDIF	非搭載	
	COMポート	2(RS232+RS232/RS422/RS485)	
	PS/2	非搭載	
CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)		
ケンジントンロック	対応		

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

〒136-0072

東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

