

Shuttle®

スリム型(ファンレス)コンピュータ

DL1000J/DL1000S

待望のSIMカード対応モデルもラインアップ

エントリークラスながら装備が充実した小型ファンレスモデル。Gemini Lake世代のCPUを搭載し、省電力で快適な動画再生を実現。DisplayPort、HDMI、VGA、シリアルポートなど、豊富なインターフェースを備えています。さらに、SIMカード対応モデルもラインアップ(DL1000S)。無線LAN環境がない場所など、今まで以上に様々な環境で活用できます。



■ Celeron J4005(2GHz)を搭載

CPUはモバイル向けのCeleron J4005 (2GHz)を搭載。HEVC/H.265とVP9のハードウェアエンコードをサポートし、ファンレス仕様ながら省電力で快適な動画再生を実現します。

■ 旧来の周辺機器にも対応

USB 3.0×2やGigabit Ethernet、HDMI、DisplayPortなどを備え、現在主流となっている周辺機器が使えるほか、シリアルポート×2やアナログRGB端子まで装備し、旧来の周辺機器にも対応。幅広い用途で使えます。

■ 小型・ファンレスで設置場所を選ばない

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクト、そのうえファンレス仕様のため、ストレージにSSDを選択すれば動作音はほぼ無音。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に取り付けければ省スペースの一体型コンピュータとしても使えます。

■ 標準で3画面出力が可能

映像出力端子にDisplayPort、HDMI、VGAを備え、標準で3画面出力も可能。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。DisplayPortとHDMIは4K (3840×2160ドット)出力もサポートします。


■ 離れた場所からも電源操作ができる

背面に用意した4ピンは、リモート用の電源スイッチやCMOSクリア、外部電源として利用可能。設置場所の制約で前面の電源スイッチを押せない場合も離れた場所から電源を入れられます。

■ Wi-Fiが使えない環境でも(DL1000Sのみ)

LTE/4Gのモバイル通信対応で、Wi-Fiが使えない環境でも手軽にネットにつながります。例えば、客先に設置する業務機器などでの利用に最適。Wi-Fiに比べて設置や保守の手間も削減できます。

■ インターフェース

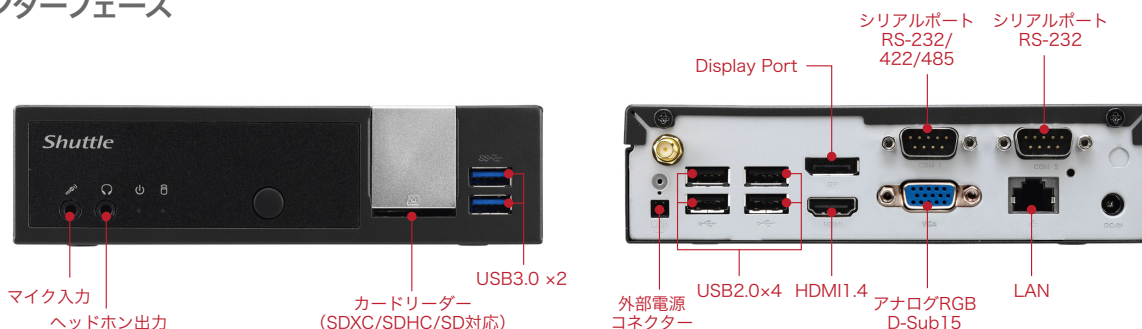

スリム型(ファンレス)コンピュータ

DL1000J/DL1000S

製品名	DL1000S	DL1000J
ベースとなるベアボーン	DL10J	
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Celeron® J4005	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1/8GB So-DIMM ×1/4GB So-DIMM ×2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/HDD 1TB	
データドライブ	非対応	
光学式ドライブ	非対応	
グラフィックス	インテル® UHD graphics 600	
オーディオ	Realtek® ALC269、2チャンネル、HD Audio	
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I211)Wake-On-Lan(WOL)	
SIM	Nano SIMソケット×1 (LTE-A B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B21/B28/B38-41対応) ※Windows10のみ動作確認済	非対応
無線LAN	オプションWLN-Mで使用可(SIMと排他仕様)	
Bluetooth	オプションWLN-Mで使用可(SIMと排他仕様)	
電源	40W ACアダプター	
ファンレス	対応	
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応	
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、アンテナ × 2、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ	
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43mm	
重量	0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む)	

■ 入出力端子

映像端子		HDMI1.4×1 DisplayPort×1 D-Sub×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.0×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1
		マイク入力×1
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
外部接続端子(背面)	リセットボタン	非搭載
	USB	USB2.0×4
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS-232 + RS-232/RS-422/RS-485)
	PS/2	非搭載
ケンジントンロック	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)
		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

