

15.6型フルHD採用の液晶一体型

液晶一体型コンピュータは、コンピュータ本体のほかに、液晶ディスプレイを別途用意する必要がないので配線が楽で、見た目もスマート。P510Uは15.6型のタッチパネル液晶を採用。IP54準拠の防塵・防滴仕様で、悪条件下でも場所を選ばず設置できて、KIOSK端末などさまざまな用途で活躍します。ファンレス設計で、インターフェースが豊富なのもP510Uの大きなポイント。HDMIとVGAを備え、マルチディスプレイにも対応します。

■ インテル Celeron 4205Uを搭載

CPUにWhiskey Lake-Uこと、第8世代インテル CoreシリーズのCeleron 4205Uを採用しています。2コア2スレッドでインテル HD グラフィックス 610を内蔵し、TDPがわずか15Wと低消費電力なモバイル用CPU。これによりP510Uはファンレス仕様ながら、スムーズな動画再生を実現しています。

■ 業務用途に最適な防塵・防滴仕様

液晶ディスプレイはフルHD（1920×1080ドット）の大画面で、静電式タッチパネルを採用しており、10ポイントマルチタッチをサポート。スマートフォンやタブレットと同じように直感的な操作が可能です。さらに、フロントパネルがIP54準拠の防塵・防滴仕様なのも大きな特徴。工場内や飲食店の厨房といった多少の悪環境下でも難なく使えて、業務用途に最適です。

■ 高速・安定のネット接続

有線LANは1Gbpsまでの高速伝送に対応。さらに無線LANモジュールも標準搭載しているため、コンセントさえあれば場所を選ばずネットワーク環境を構築できます。オプションでRJ11ポートなども増設可能です。

■ マルチディスプレイにも対応

USB3.1 Gen1ポート×4やUSB 2.0ポート×2、Gigabit Ethernet、SDカードリーダーなどを備え、さまざまな周辺機器が使えます。また、液晶一体型ながらHDMIとアナログRGBを備え、標準でマルチディスプレイに対応するのもポイントです。

■ 大容量と高速を両立できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2280 Type B/M keyスロットを装備。対応するSSDを導入すれば圧倒的なスピードが手に入ります。シャシー内部にUSBポートを備えているのもP510Uの特徴。データ保存用のデバイスやワイヤレス機器の受信部などを接続すれば、見た目のデザインを損なわずに機能の追加が可能。盗難対策にも有効です。


■ 液晶一体型で移動も楽々

液晶一体型で大画面ながらサイズもコンパクト。また、背面のハンドルは回転可能。角度を微調整してスタンドとして使えるほか、回転させれば持ち手にもなるので、移動も楽々。イベントでの利用などにもオススメです。

■ インターフェース

カードリーダー
(SDXC/SDHC/SD対応)

USB3.1 Gen1×2

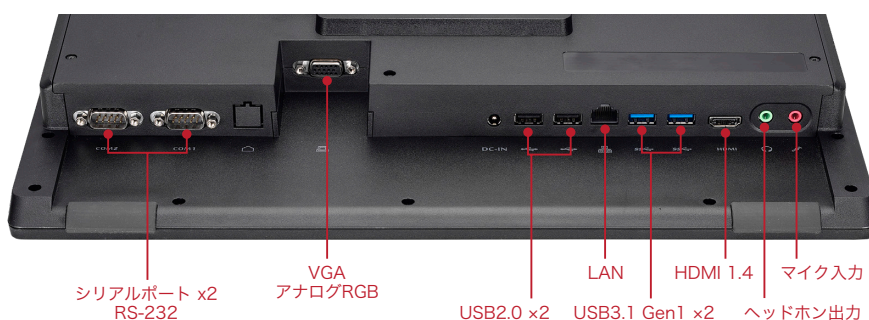

液晶一体型コンピュータ

P510U

製品名		P510U
ベースとなるベアボーン		P51U
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット	
	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU		インテル® Celeron® 4205U
メモリー (選択可)		DDR4 4GB So-DIMM x1/8GB So-DIMM x1/4GB So-DIMM x2/ 8GB So-DIMM x2/16GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)		SSD 32GB/64GB/128GB/256GB
システムドライブ(選択可)		2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/2.5インチHDD 500GB/1TB
グラフィックス		インテル® HD graphics 610
オーディオ		Realtek® ALC269HDオーディオ、2W1モノラルスピーカー
オールインワン	液晶ディスプレイ	15.6型16:9ワイド液晶(最大解像度：1920 x 1080ピクセル)
	タッチパネル	静電容量方式、10ポイントマルチタッチ
	WEBカメラ	FHD
ネットワーク		ギガビットLAN(インテル® I211)、Wake-On-Lan(WOL)RTCサポート
無線LAN		IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth		Bluetooth 4.1
電源		65W ACアダプター
ファンレス		対応
VESAマウント		VESA規格100mm×100mmに対応
付属品		マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、ネジ
外形寸法		幅393.6×奥行272.5×高さ39.8mm
重量		3.25kg/4.5kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		HDMI1.4×1、アナログRGB×1
外部接続端子(側面)	USB	USB3.1Gen1×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	非搭載
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
	CMOSクリアボタン	1
外部接続端子(底面)	USB	USB3.1Gen1×2、USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS-232)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	非搭載
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

