

# Shuttle®

## 液晶一体型コンピュータ

# P900U

### KIOSK端末に最適な液晶一体型

液晶一体型は、コンピュータ本体のほかに、液晶ディスプレイを別途用意する必要がないので配線が楽で、見た目もスマート。P900Uは19.5型(1600×900ドット)の大型液晶を採用し、マルチタッチに対応。さらに、IP54準拠の防塵・防滴仕様で、悪条件下でも場所を選ばず設置できるのでKIOSK端末などに最適です。



#### ■ インテル 第7世代Coreシリーズも搭載可能

CPUはCeleron 3865Uのほか、第7世代Coreシリーズを搭載可能。2コア2スレッドでTDPがわずか15Wと低消費電力なモバイル用CPU。スムーズな動画再生を実現します。

#### ■ 液晶一体型ながら外部出力も可能

液晶一体型ながら背面にHDMIとアナログRGB端子を備えており、外部出力できるのもP900Uの大きな特徴。P900U本体と合わせて最大3画面に表示ができて、幅広い用途で活用できます。

#### ■ 大容量と高速を両立できる

Serial ATA端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2スロット装備。対応するSSDを導入すれば圧倒的なスピードが手に入ります。シャシー内部にUSBポートを備えているのもP900Uの特徴。データ保存用のデバイスやワイヤレス機器の受信部などを接続すれば、見た目のデザインを損なわずに機能の追加が可能。盗難対策にも有効です。


#### ■ VESAマウント対応で壁掛けも可

背面のハンドルは取り外しが可能で、VESAマウントにも対応。市販の金具を使用して壁に取り付ければ見た目もスッキリ。待合室での情報配信など、そのままデジタルサイネージとしても活用できます。

#### ■ 防塵・防滴仕様で公共空間にもピッタリ

液晶ディスプレイは静電式タッチパネルを採用しており、10ポイントマルチタッチをサポート。スマートフォンやタブレットと同じように直感的な操作が可能です。さらに、フロントパネルがIP54準拠の防塵・防滴仕様なのもP900Uの特徴。公共空間に設置するKIOSK端末などへの活用にもピッタリです。

#### ■ インターフェース

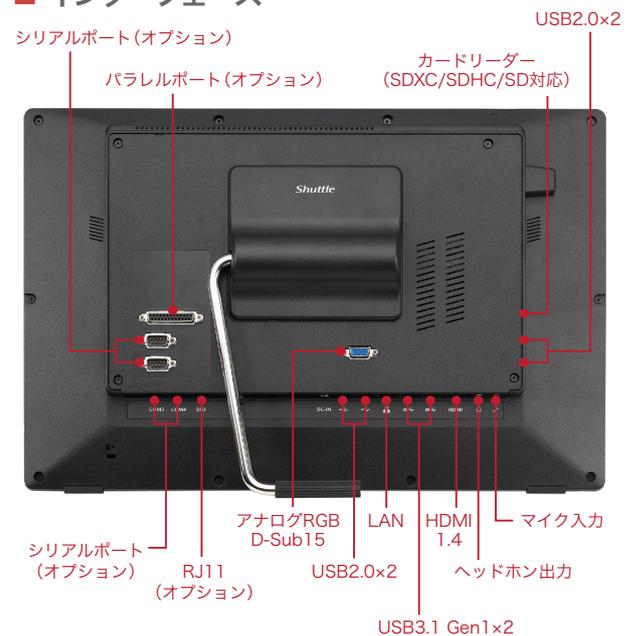

## 液晶一体型コンピュータ

# P900U

製品名	P900U	
ベースとなるベアボーン	P90U	
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Celeron® 3865U/Core™ i3-7100U/Core™ i5-7200U	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/8GB So-DIMM x1/4GB So-DIMM x2/8GB So-DIMM x2/16GB So-DIMM x2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/HDD 1TB	
グラフィックス	インテル® HD graphics 610(Core シリーズ選択時はHD graphics 620)	
オーディオ	Realtek® ALC269、2Wx2 ステレオスピーカー HD Audio	
オールインワン	液晶ディスプレイ	19.5型ワイド液晶(最大解像度：1600 x900ピクセル)
	タッチパネル	静電容量方式、10ポイントマルチタッチ
	WEBカメラ	2.0M
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル i211)、Wake-On-Lan(WOL)	
無線LAN	IEEE 802.11b/g/n/ac	
Bluetooth	Bluetooth4.1	
電源	65W ACアダプター	
ファンレス	対応	
VESA マウント	VESA規格100mm×100mmに対応	
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター、電源ケーブル、ネジ、スタンド	
外形寸法	幅321×奥行き487×高さ44mm	

## ■ 入出力端子

映像端子	HDMI1.4×1、VGA×1	
外部接続端子(側面)	USB	USB2.0×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	非搭載
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
	CMOSクリアボタン	非搭載
外部接続端子(底面)	USB	USB3.1Gen1×2/USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	スピーカー出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	※オプションPOS01、PCL71にて対応
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	非搭載	
ケンジントンロック	対応	

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

〒136-0072  
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

