

Shuttle®

スリム型コンピュータ

XH4100G

スリムながらPCIE 3.0 x16スロットを装備

机の上に置いても邪魔にならないサイズながら、2.5インチドライブのほか、PCI Express 3.0 x16スロットを備えているのが大きな特徴。CPUはTDP65Wまでのインテル 第10世代 Core プロセッサを搭載可能。HDMI 2.0aを搭載し、4K/60fps出力もサポートします。



■ 第10世代Coreプロセッサを搭載

CPUにインテル 第10世代 Coreシリーズを採用。Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold, Celeronと選択肢が豊富で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。スリム型ながら、2つのファンを搭載したヒートパイプを備えており、ハイスペックなCPUもしっかり冷却。高性能・安定動作を両立します。

■ さまざまな周辺機器もつながる

USB 3.2 Gen1 x4 やGigabit Ethernet、HDMI 2.0aなどを備え、現在主流となっている周辺機器が使えるほか、アナログRGB端子まで装備。オプションでシリアルポートも増設可能で、幅広い用途で使えます。

■ グラフィックスボードなども増設可

外形寸法が幅200×奥行250×高さ78.5mmと机の上に置いても邪魔にならないサイズながら、PCI Express 3.0 x16スロットを装備。幅208×奥行120×30mm、TDP75Wまでの拡張ボード（シングルスロット仕様）を搭載できます。

■ 標準で2画面出力が可能

映像出力端子にHDMI、アナログRGBを備え、HDMIは2.0aをサポート。60Hzの4K出力に対応します。また、標準で2画面出力が可能。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、大画面環境を構築できます。



■ M.2の高速SSDも搭載できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。小型ながら高速・大容量かつ静音性を兼ね備えたマシンも実現できます。

■ 離れた場所からも電源操作ができる

背面に用意した4ピンは、リモート用の電源スイッチやCMOSクリア、外部電源として利用可能。設置場所の制約で前面のスイッチを押せない場合も離れた場所から電源を入られます。柔軟性が高く、組み込み用途にもオススメです。

■ インターフェース

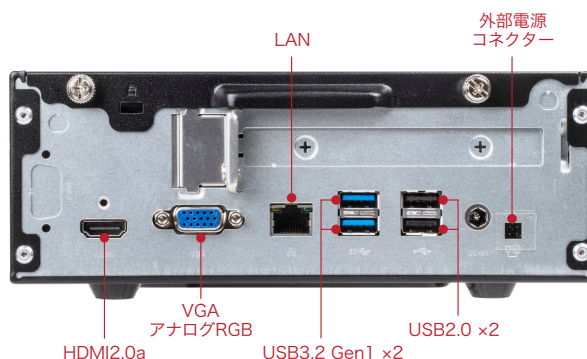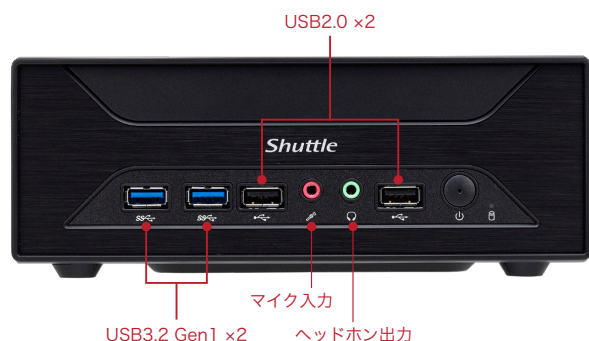

スリム型コンピュータ

XH4100G

製品名	XH4100G
ベースとなるベアボーン	XH410G
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット Windows 10 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G5900/Pentium® Gold G6400/Core™ i3-10100/Core™ i5-10500/ Core™ i7-10700/Core™ i9-10900
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/4GB So-DIMM x2/8GB So-DIMM x1/8GB So-DIMM x2/ 16GB So-DIMM x2/16GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/HDD 1TB
オーディオ	Realtek® ALC662、7.1チャンネル、HD Audio
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I219LM)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	180W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、 VESAマウントキット
外形寸法	幅200×奥行250×高さ78.5mm
重量	1.9kg/3.0kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		D-Sub×1 HDMI2.0ax1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0 ×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	非搭載
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1 (外部電源コネクタより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

