

BPCWL02/BPCWL03

KIOSK端末などに最適 ファンレス仕様の小型コンピュータ

コンパクトな大きさながら、きょう体全体を覆うヒートシンクを採用しファンレス動作と高い耐久性を両立したコンピュータ。豊富なインターフェースにも対応し、さまざまな周辺機器を接続可能。KIOSK端末や券売機、精算機など、省スペースの産業機器に最適です。

BPCWL02の上位モデルとして、BPCWL03もラインアップ。耐久性の優れた部品を使用しており、基本的なスペックはそのままに、動作温度範囲が-20℃～60℃とより過酷な環境下でも安心して使えます。



■ 高性能と低消費電力を兼ね備えた 第8世代Coreプロセッサに対応

CPUは開発コード名「Whiskey Lake-U」こと、第8世代インテル Coreシリーズに対応。Core i7/i5/i3、Celeronと選択肢が豊富で予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。


■ 豊富なインターフェース 産業用のさまざまな周辺機器が使える

USB 3.2 Gen1 x4 やGigabit Ethernet x2、HDMI 1.4b x2など、現在主流となっているインターフェースはもちろん、シリアルポートを3つも備えており、バーコードリーダーなど産業用のさまざまな周辺機器を接続可能。カスタマイズも柔軟に対応します。

■ 小型・ファンレスで設置場所を選ばず使える

外形寸法が幅245×奥行169×高さ57mmとコンパクト。そのうえファンレス仕様でストレージにSSDを採用しているため、動作音はほぼ無音。また、きょう体は組み込み用途向けに頑丈で放熱性に優れた作りとなっています。VESAマウントやDINレールなどにも対応し、さまざまな環境で使えます。

■ インターフェース

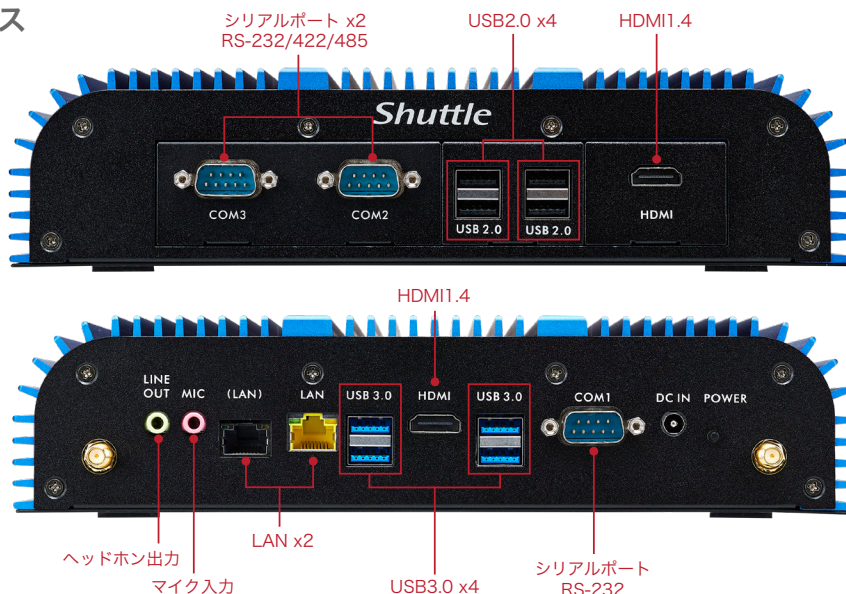

スリム型ファンレスコンピュータ

BPCWL02/BPCWL03

製品名	BPCWL02/BPCWL03
ベースとなるベースボード	BPCWL02/BPCWL03
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® 4305UE (2コア/2スレッド、標準動作周波数：2GHz、キャッシュ：2MB) / インテル® Core™ i3-8145UE(2コア/4スレッド、標準動作周波数：2.2GHz、キャッシュ：4MB) / インテル® Core™ i5-8265U(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.6GHz、キャッシュ：6MB) / インテル® Core™ i5-8365UE(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.6GHz、キャッシュ：6MB) / インテル® Core™ i7-8565U(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.8GHz、キャッシュ：8MB) / インテル® Core™ i7-8665UE(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.7GHz、キャッシュ：8MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/DDR4 8GB So-DIMM x1/DDR4 4GB So-DIMM x2/ DDR4 8GB So-DIMM x2/DDR4 16GB So-DIMM x2/DDR4 32GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチHDD 500GB/ 2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC662 2チャンネル
ネットワーク	デュアルギガビットLAN(インテル® I219-LM、I211)、Wake-On-Lan(WOL)
無線LAN	オプションにて対応
Bluetooth	オプションにて対応
電源	90W ACアダプター
ファンレス	対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット
外形寸法	幅245×奥行き169×高さ57mm
重量	2.85kg

■ 入出力端子

映像端子		HDMI×2 (HDMI1.4b)
外部接続端子(前面)	USB	USB 2.0×4
	COMポート	2 (RS-232/422/485)
	オーディオ	非搭載
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.0×4
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	1 (RS-232)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	非搭載

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

