

スリム型ながらHDMI端子を4つ装備 標準で4K×4の圧倒的な大画面も実現できる

新たにTiger Lake U世代のCPUに対応したスリム型コンピュータ。約1.3リットルのコンパクトサイズながら、4つのHDMI端子を装備しているのが大きな特徴です。しかも、すべて4K/60fps出力をサポートしているため、別途グラフィックスボードを用意しなくても大画面・超高解像度を実現可能。デジタルサイネージはもちろん、監視システム、ヘルスケア用途など、圧倒的な情報量を表示できます。



TigerLake-U世代の高性能CPUに対応 ファン搭載で高負荷でも安定動作を実現

CPUは新たにTigerLake-U世代のインテル Pentium Gold 7505、Core i5 1135G7、Core i7 1165G7に対応。また独自の冷却システムにより、省スペースのスリム型ながら高解像度動画の再生など、高い負荷がかかる作業も安定動作を実現します。

HDMI 2.0b端子を4つ装備 標準で4K×4の超大画面を実現できる



映像出力端子にHDMI 2.0b端子を4つ装備しているのが大きな特徴。全ての端子が最大60fpsの4K (4096×2304ドット) 出力が可能。別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、圧倒的な大画面環境を構築できます。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも搭載できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はより高速NVMe/PCI Express 4.0 x4接続をサポートしているので、対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクトで、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。対応する液晶ディスプレイやテレビの背面、アームなどにも固定できます。

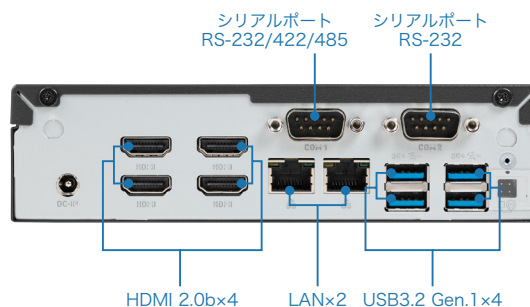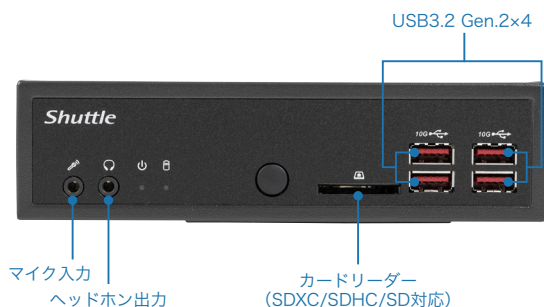

スリム型コンピュータ

DH3200U

製品名	DH3200U
ベースとなるベアボーン	DH32U
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット／Windows 10 Pro 64ビット／Windows 11 Home 64ビット／Windows 11 Pro 64ビット
CPU	インテル® Pentium® Gold 7505 (2コア／4スレッド、標準動作周波数：2GHz、キャッシュ：4MB) ／インテル® Core™ i5 1135G7 (4コア／8スレッド、標準動作周波数：2.4GHz、キャッシュ：8MB) ／インテル® Core™ i7 1165G7 (4コア／8スレッド、標準動作周波数：2.8GHz、キャッシュ：12MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1／DDR4 8GB So-DIMM ×1／DDR4 4GB So-DIMM ×2／DDR4 8GB So-DIMM ×2／DDR4 16GB So-DIMM ×2／DDR4 32GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB／SSD 64GB／SSD 128GB／SSD 256GB／SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB／2.5インチSSD 256GB／2.5インチSSD 512GB／2.5インチSSD 1TB／2.5インチHDD 500GB／2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC662/897/888S、HD Audio
ネットワーク	デュアルLAN(インテル® i211×2)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	90W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、VESAマウントキット、
外形寸法	幅165×奥行190×高さ43mm
重量	1.3kg/2.1kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0b×4
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen2×4
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD UHS-I対応)(最大容量2TB迄)
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×4
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232+RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

