

# DL2000N/DL2000NS

## GPU性能を強化したJasper Lakeを搭載 ファンレス・24時間連続稼働を実現

前世代からGPU性能を大幅に強化した Jasper Lake世代のCPUを搭載。省電力性にも優れており、約1リットルサイズでファンレス・24時間連続稼働を実現しています。小型ながらDisplayPort、HDMI、VGAなど、豊富なインターフェースを備えており、圧倒的高画質の4Kデジタルサイネージなど、様々なニーズに対応できます。



### GPU性能を大幅に強化したCPUに対応 低消費電力で動画を快適に再生できる

CPUはJasper Lake世代のインテル Celeron N4505/N5105、Pentium N6005を選択可能。前世代からGPU性能を大幅に強化しており、ファンレス仕様ながら4K出力にも対応。より滑らかで鮮明な映像を実現します。

### コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる


外形寸法が幅165×奥行190×高さ43mmとコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

### DisplayPort、HDMI、VGAを備え トリプルディスプレイにも対応

映像出力端子にDisplayPort、HDMI、VGAを備え、標準で3画面出力も可能。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。DisplayPortとHDMIは4K（4096×2160ドット）出力もサポートします。

### SIMフリー対応モデルなら どこでもネットにつながる

「DL2000NS」ならSIMフリー対応だから、Wi-Fiが使えない環境でも手軽にネットにつながります。例えば、イベント会場や客先に設置する業務機器などでの利用に最適。Wi-Fiに比べて設置や保守の手間も削減できます。

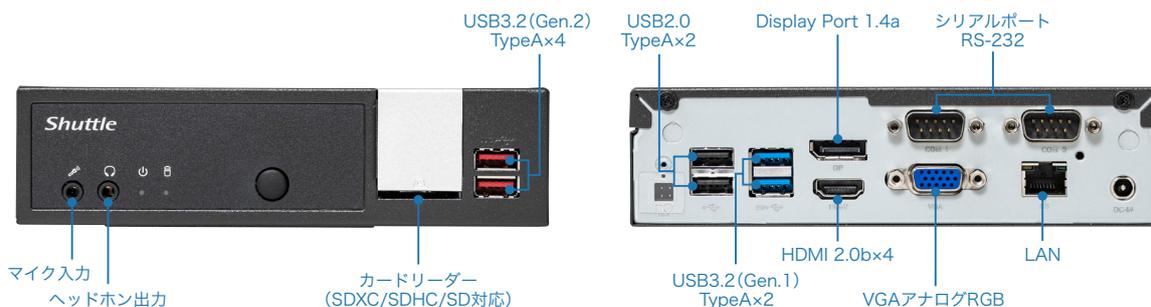

## スリム型ファンレスコンピュータ

# DL2000N/DL2000NS

製品名	DL2000N	DL2000NS
ベースとなるベースボード	DL20N	DL20N
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット/Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット	
CPU(選択可)	インテル® Celeron® N4505(2コア/2スレッド、標準動作周波数: 2.0GHz、キャッシュ: 4MB) / インテル® Celeron® N5105(4コア/4スレッド、標準動作周波数: 2.0GHz、キャッシュ: 4MB) / インテル® Pentium® N6005(4コア/4スレッド、標準動作周波数: 2.0GHz、キャッシュ: 4MB)	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/DDR4 8GB So-DIMM x1/DDR4 4GB So-DIMM x2/DDR4 8GB So-DIMM x2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/ 2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/ 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB	非対応
グラフィックス	インテル® UHD graphics	
オーディオ	Realtek® ALC662/ALC897/ALC888S、2チャンネル、HD Audio	
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I211)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート	
SIM	非搭載	Nano SIMソケットx1 ※LTE-A B1/B3/B5/B7/ B8/B18/B19/B21/B28/B38-41対応 ※Windows10のみ動作確認済
無線LAN	オプション WLN-Mで対応	非対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応	非対応
電源	40W ACアダプター	
ファンレス	対応	
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応	
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、アンテナ、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ	
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43mm	
重量	0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む)	

## ■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0b×1、DisplayPort×1、D-Sub×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2 Gen2×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232 + RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)	
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

〒136-0072  
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

