

R4 H5100

第10/第11世代Core対応のエントリーモデル インターフェイスが豊富で拡張性も十分

Intel H510チップセットを採用し、LGA1200ソケットのIntel製CPUに対応。TDP125Wまでの第10/11世代Coreシリーズを搭載できます。エントリー向けながら、第11世代インテル Core i9にDDR4メモリー、PCI Express接続のM.2 SSDなどを組み合わせればハイスペックなコンピュータも実現できます。HDMI 2.0bを搭載し、CPU内蔵グラフィックスで4K/60Hz出力をサポート。PCI Express 4.0 x16スロットを備え、グラフィックスボードを増設できるのもキューブ型ならではの特徴です。



Intel H310チップセットを搭載し 第10/11世代のIntel Coreプロセッサに対応

チップセットにIntel H510を搭載し、TDP125WまでのIntel 第10/11世代Core i9/i7/i5/i3、Pentium Gold、Celeronを搭載可能。予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。たとえばCPUに第11世代インテル Core i7/i9プロセッサを搭載すれば、コンパクトなキューブ型ながらタワー型にも引けを取らない圧倒的な高性能を実現できます。

タワー型にも引けを取らない 十分な拡張性を実現


ドライブベイは5インチを1つ、内部3.5インチを2つ装備。光学式ドライブやHDDを搭載できます。さらに、拡張スロットはPCI Express 4.0 x16※スロットとPCI Express 3.0 x1スロットを装備。ゲーミングPCに欠かせないグラフィックスボード（最大273mmx98mmx38mmまで）も増設できます。
※第10世代Coreプロセッサ搭載時はPCI Express 3.0で動作

マザーボード上にはM.2スロットも装備 PCI接続で圧倒的なスピードも手に入る

マザーボード上にはM.2 M Keyスロット (type 2242/2260/2280) を装備し、SSDを搭載できます。PCI Express 3.0 x4接続に対応。最大32Gbps（理論値）と転送速度が圧倒的に速いため、対応SSDの性能を最大限に引き出せます。さらに、M.2 E Keyスロット (type 2230) を備え、無線LAN、Bluetoothモジュールなども増設できます。

HDMI 2.0b搭載で、4K/60Hz出力をサポート 標準で2画面出力もできる

映像出力端子にDisplayPort、HDMI、アナログRGBを備え、HDMIはHDMI 2.0bをサポート。60Hzの4K（3840x2160ドット）出力が可能です。また、標準で2画面出力に対応。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。

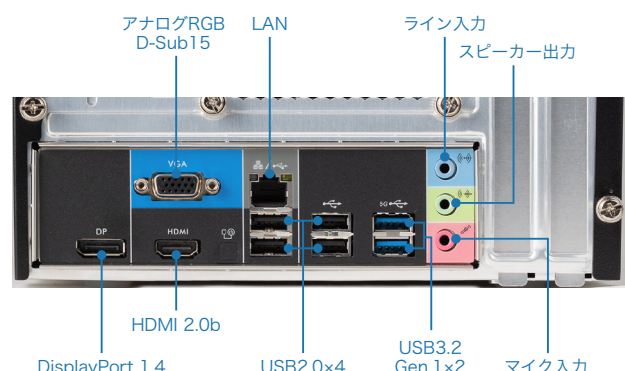

キューブ型コンピュータ

R4 H5100

製品名	R4 H5100
ベースとなるベアボーン	SH510R4
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット/Windows 11 Home 64ビット/ Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Core™ i5-11500 (6コア/12スレッド、標準動作周波数：2.7GHz、キャッシュ：12MB) / インテル® Core™ i7-11700 (8コア/16スレッド、標準動作周波数：2.5GHz、キャッシュ：16MB) / インテル® Core™ i7-11700K (8コア/16スレッド、標準動作周波数：3.6GHz、キャッシュ：16MB) / インテル® Core™ i9-10900 (10コア/20スレッド、標準動作周波数：2.8GHz、キャッシュ：20MB) / インテル® Core™ i9-11900 (8コア/16スレッド、標準動作周波数：2.5GHz、キャッシュ：16MB) / インテル® Core™ i9-11900K (8コア/16スレッド、標準動作周波数：3.5GHz、キャッシュ：16MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB×2/DDR4 8GB×2/DDR4 16GB×2/DDR4 32GB×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB (3.5インチ変換マウンター-PHD3装着済み) /2.5インチSSD 256GB (3.5インチ 変換マウンター-PHD3装着済み) /2.5インチSSD 512GB (3.5インチ変換マウンター-PHD3装着済み) / 2.5インチSSD 1TB (3.5インチ変換マウンター-PHD3装着済み) /3.5インチHDD 500GB/3.5インチ HDD 1TB/3.5インチHDD 2TB/3.5インチHDD 3TB/3.5インチHDD 4TB
データドライブ(選択可)	3.5インチHDD 500GB/3.5インチHDD 1TB/3.5インチHDD 2TB/3.5インチHDD 3TB/3.5インチHDD 4TB
オーディオ	Realtek ALC662/897/888S、5.1チャンネル、HD Audio
ネットワーク	インテル® I219LM×1 ギガビットLAN Wake-On-Lan (WOL)
無線LAN	オプション (WLN-M) に対応
Bluetooth	オプション (WLN-M) に対応
電源	300W(80PLUS BRONZE)
ファンレス	非対応
VESAマウント	非対応
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、SATAケーブル×2、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ねじセット
外形寸法	幅215×奥行329×高さ198mm
重量	3.4kg/4.5kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子	HDMI×1 (HDMI2.0b) ※第10世代CPU搭載の場合HDMI1.4bとなります。 DisplayPort×1、D-Sub×1	
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2Gen1×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB2.0×4 USB3.2Gen1×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	ライン入力×1、スピーカー出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	非搭載
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1 (外部電源コネクタより選択)
ケンジントンロック	対応	

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

