Shuttle®

スリム型コンピュータ

DH6100

第13/12世代Coreプロセッサーや3画面出力、デュアルLANをサポート

第13/12世代インテルCoreプロセッサーに対応したスリム型。約1.3リットルのコンパクトサイズながらHDMI、DisplayPort×2を装備。標準で3画面出力をサポートしており、別途グラフィックスボードを用意しなくても大画面・超高解像度を実現可能。そのほか、デュアルLANや2つのシリアルポートを備え、デジタルサイネージはもちろん、POS、監視システム、ヘルスケア用途など、多用なニーズに応えます。

Intel H610チップセットを搭載し LGA1700ソケットのIntel製CPUに対応

Coreプロセッサー（Core i9/i7/i5/i3、Pentium、Celeron）を搭載可能で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。たとえばCPUに第12世代Intel Core i9-12900を搭載すれば、小型ながら16コア24スレッドの圧倒的な高性能も実現できます。

※Intel 第 13 世代 CPU には BIOS Ver 2.02 以降において対応となります。

拡張ボード不要で3画面出力が可能 インターフェースが豊富で様々な機器が使える

映像出力端子にDisplayPort ×2とHDMI 2.0bを備え、4K出力が可能。さらに標準で3画面出力をサポート。たとえば工場の監視用、店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、圧倒的な大画面環境を構築できます。また、Gigabit対応のLANポート×2を備え、しかも1つは2.5Gbpsに対応。より高速なネットワーク環境を実現します。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも搭載できる

マザーボード上にSerial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなく、より高速なPCI Express 3.0 x4接続をサポートしているので、対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43㎜とコンパクトで人気＆定番となっているスリム型きょう体を採用。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

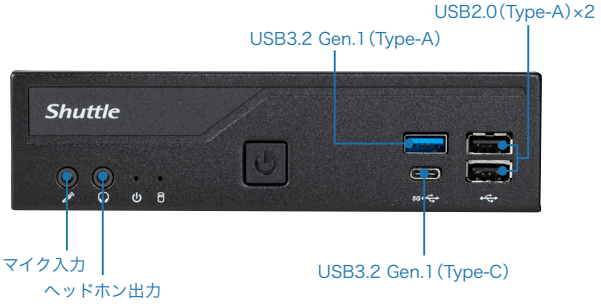

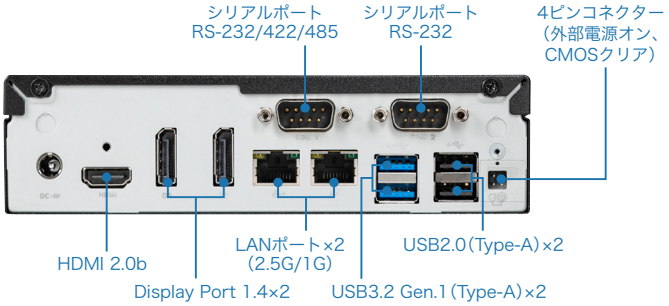

スリム型コンピュータ

DH6100

製品名	DH6100
ベースとなるベアボーン	DH610
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット／Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G6900(2コア／2スレッド、標準動作周波数：3.4GHz、キャッシュ：4MB) ／ インテル® Pentium® Gold G7400(2コア／4スレッド、標準動作周波数：3.7GHz、キャッシュ：4MB) ／ インテル® Core™ i3-12100(4コア／8スレッド、標準動作周波数：3.3GHz、キャッシュ：12MB) ／ インテル® Core™ i5-12600(6コア／12スレッド、標準動作周波数：3.3GHz、キャッシュ：18MB) ／ インテル® Core™ i7-12700(12コア／20スレッド、標準動作周波数：2.1GHz、キャッシュ：25MB) ／ インテル® Core™ i9-12900(16コア／24スレッド、標準動作周波数：2.4GHz、キャッシュ：30MB)
メモリー（選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1／DDR4 8GB So-DIMM ×1／DDR4 4GB So-DIMM ×2／D DR4 8GB So-DIMM ×2／DDR4 16GB So-DIMM ×2／DDR4 32GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB／SSD 64GB／SSD 128GB／SSD 256GB／SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB／2.5インチSSD 256GB／2.5インチSSD 512GB／2.5インチSSD 1TB／ 2.5インチHDD 500GB／2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek HD Audio
ネットワーク	インテル®ギガビットLAN×1 、インテル® 2.5ギガビットLAN×1、 Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	120W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、 VESAマウントキット、
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43㎜
重量	1.3kg/2.05kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		DisplayPort×2　HDMI×1(HDMI2.0b)
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×1+USB 3.2 Gen1 Type C×1、USB 2.0×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクター	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232+RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクターより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。　※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1–16–13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL：03-5625-1670

https://shuttle-japan.jp/