

スリム型コンピュータ

DL2000N / DL2000NS / DL2000N V2 / DL2000NS V2

CPUにGPU性能を大幅に強化したJasper Lakeを搭載 スリム型でファンレス・24時間連続稼働を実現

前世代からGPU性能を大幅に強化したJasper Lake世代のCPUを搭載。省電力性にも優れており、約1リットルサイズでファンレス・24時間連続稼働を実現しています。小型ながらDisplayPort、HDMI、VGAなど、豊富なインターフェースを備えており、圧倒的な高画質の4Kデジタルサイネージなど、様々なニーズに対応できます。



インテル Celeron N4505を搭載 低消費電力で動画を快適に再生できる

CPUはJasper Lake世代のインテル Celeron N4505を搭載。前世代からGPU性能を大幅に強化しており、ファンレス仕様ながら4K出力にも対応。より滑らかで鮮明な映像を実現します。メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR4を選択可能。最大16GB(8GB×2)まで搭載できます。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる


外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

DisplayPort、HDMI、VGA を備え トリプルディスプレイにも対応

映像出力端子にDisplayPort、HDMI、VGA を備え、標準で3画面出力も可能。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。DisplayPortとHDMIは4K (4096×2160ドット)出力もサポートします。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも選択できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 M Keyスロット (type 2280) も装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなくより高速なPCI Express 3.0 x2接続をサポートしているので、対応するSSDを選択すれば圧倒的なスピードが手に入ります。
※DL2000NS/DL2000NS V2は2.5インチHDD/SSDは搭載不可

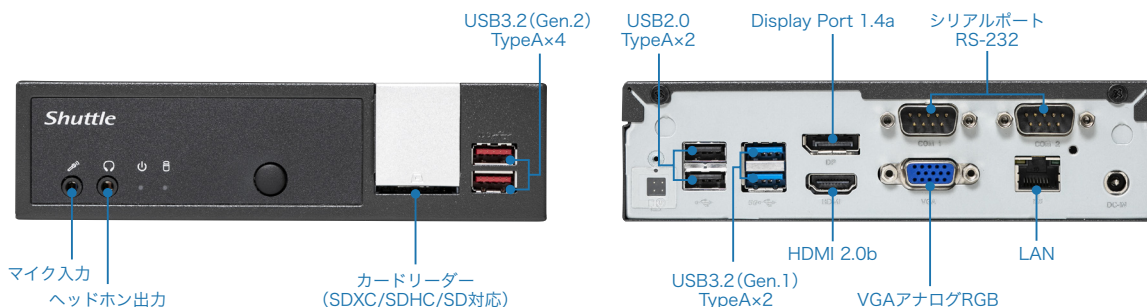

スリム型ファンレスコンピュータ

DL2000N / DL2000NS / DL2000N V2 / DL2000NS V2

製品名	DL2000N/DL2000NS/DL2000N V2/DL2000NS V2
ベースとなるベアボーン	DL20N/DL20N V2
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® N4505(2コア/2スレッド、標準動作周波数：2.0GHz、キャッシュ：4MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1、DDR4 8GB So-DIMM x1、DDR4 4GB So-DIMM x2、DDR4 8GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/ 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB ※DL2000NS/DL2000NS V2は搭載不可
グラフィックス	インテル® UHD graphics
オーディオ	Realtek® ALC662/ALC897/ALC888S、2チャンネル、HD Audio
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I211)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
SIM	DL2000NS/DL2000NS V2のみ対応
無線LAN	オプション WLN-Mで対応 ※DL2000NS/DL2000NS V2は対応不可
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応 ※DL2000NS/DL2000NS V2は対応不可
電源	40W ACアダプター
ファンレス	対応
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ
外形寸法	幅165×奥行190×高さ43mm
重量	0.8kg/1.95kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0b×1、DisplayPort×1、D-Sub×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2 Gen2×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232 + RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
ケンジントンロック	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)
		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

