

スリム型ファンレスコンピュータ

DS2000U V2 / DS2000US V2

堅牢なシャーシとファンレスが特徴のスリム型
有線LANが2.5Gbpsに、SIMカード対応モデルも

Comet Lake-U世代のCPUに対応したスリム型コンピュータ。高解像度で負荷のかかる映像をよりスムーズに再生できます。省電力性にも優れており、約1リットルのコンパクトサイズながらファンレス・24時間連続稼働を実現。DisplayPort、HDMI、VGAなど、豊富なインターフェースも備えています。LAN端子を2つ備え、1つは新たに最大2.5Gbpsのより高速な通信が可能に。SIMカード対応モデル(DS2000US V2)もラインアップしています。場所を選ばず、様々な環境・用途でお使いいただけます。



Comet Lake-U世代のCPUに対応 高精細な動画もよりスムーズに再生できる

CPUはComet Lake-U世代のインテル Celeron 5205U、Core i3-10110U、Core i5-10210Uを選択可能。ファンレス仕様ながら省電力で快適な動画再生を実現します。メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR4-2400に対応。最大64GB(32GB×2)と大容量も実現できます。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅39.5×奥行き200×高さ165mmとコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

標準で4Kの2画面出力に対応 圧倒的な映像を実現できる

HDMI 2.0aとDisplayPort 1.2を備え、いずれも4K(3840×2160ドット)/60fps出力をサポート。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、高解像度で圧倒的な映像を実現できます。さらにアナログRGB端子も装備。既存のディスプレイやプロジェクターにも出力できます。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも選択できる

マザーボード上にSerial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなく、より高速なPCI Express 2.0 x4接続をサポートしているので、対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

※SIM搭載モデル「DS2000US V2」はM.2 SSDのみ。2.5インチのHDD/SSDには非対応。

USB3.2 Gen.2 (Type-A) x2
※Celeron 5205UはGen1


ヘッドホン出力
マイク入力



USB 2.0 (Type-A) x4
カードリーダー
(SDXC/SDHC/SD対応)

シリアルポート
RS-232/422/485

USB3.1 Gen.2 (Type-A) x2
※Celeron 5205UはGen1

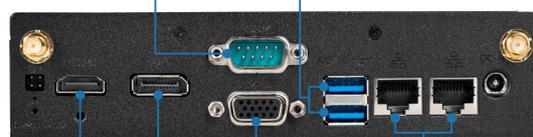

HDMI 2.0a
DisplayPort 1.2
アナログRGB D-Sub 15
LANポート x2 (2.5G/1G)

スリム型ファンレスコンピュータ

DS2000U V2 / DS2000US V2

製品名	DS2000U V2
ベースとなるベアボーン	DS20U V2
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® 5205U(2コア/2スレッド、標準動作周波数：1.9GHz、キャッシュ：2MB) / インテル® Core™ i3-10110U(2コア/4スレッド、標準動作周波数：2.1GHz、キャッシュ：4MB) / インテル® Core™ i5-10210U(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.6GHz、キャッシュ：6MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1/DDR4 4GB So-DIMM ×2/DDR4 8GB So-DIMM ×1 / DDR4 8GB So-DIMM ×2/DDR4 16GB So-DIMM ×2/DDR4 32GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB / 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB ※DS2000US V2は搭載不可
オーディオ	Realtek® ALC662/897/888S 2チャンネルHD audio
ネットワーク	2.5ギガビットLAN×1(インテル® I225)、ギガビットLAN×1(インテル® I219) Wake-On-Lan(WOL)
無線LAN	オプション(WLN-M)で対応
SIM	DS2000US V2のみ対応
Bluetooth	オプション(WLN-M)で対応
電源	65W ACアダプター
ファンレス	対応
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、台座、VESAマウントキット
外形寸法	幅39.5×奥行200×高さ165mm
重量	1.43kg/2.13kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		HDMI×1、DisplayPort×1、VGA×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2Gen2×2(Celeron5205UはGen1)、USB2.0×4
	オーディオ	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB3.1Gen2×2(Celeron5205UはGen1)
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	1 (RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	1 (外部電源コネクタより選択)	
ケンジントンロック		対応

※オプションでSIM搭載を選択された場合、2.5インチのSSD・HDDは搭載できません。M.2 SSDの選択が必須となります。

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

https://shuttle-japan.jp/

