Shuttle®

スリム型コンピュータ

XH5100G2

第11/10世代Intel Coreプロセッサー対応 PCIe 4.0 x16スロット装備で汎用性が高い

机の上に置いても邪魔にならない小型サイズながら、2.5インチドライブのほか、PCIe x16対応の拡張ボードまで搭載可能で汎用性の高さが魅力です。CPUはTDP65Wまでの第11/10世代Intel Core プロセッサーを搭載可能。HDMI 2.0aを搭載し、4K/60fps出力もサポートします。

Intel H510チップセットを搭載し LGA1200ソケットのIntel製CPUに対応

チップセットにIntel H510を搭載し、LGA1200ソケットのIntel製CPUに対応。TDP65Wまでの第11/10世代Intel Core プロセッサー（Core i9/i7/i5/i3、Pentium、Celeron）を搭載可能で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。

M.2や2.5インチのHDD/SSDに加えてスリム型ながら拡張ボードまで増設可能

ケース底面に2.5インチドライブを搭載可能。ケース内にはあらかじめSerial ATAケーブルが用意されているため、配線も簡単です。もちろん、M.2にも対応。マザーボード上にM.2 2242/2260/2280 Type Mスロットを装備しています。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなくより高速なPCI Express 3.0 x4接続をサポートします。さらに、ライザーボードで90度回転させたオリジナルのレイアウトを採用することで、PCIe 4.0 x16スロットの装備を実現（インテル第10世代CPU搭載の場合はPCIe 3.0となります。）。スリム型ながら、最大208×120×45mm（デュアルスロット）の拡張ボードを搭載できます。対応するグラフィックスボードやキャプチャーボードなどを増設して、性能や機能をさらにアップグレード可能です。

スリムボディ・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント対応で液晶一体型にもなる

外形寸法が幅200×奥行き250×高さ95㎜とコンパクト。また、CPUクーラーはヒートパイプを使用したファンレス仕様を採用。ケース側面にあるファンでケース内の熱と一緒に排熱する仕組みで動作音も静かなため、場所を選ばず使えます。さらに、標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

HDMI 2.0a搭載で、4K/60fps出力をサポート 標準で2画面出力もできる

映像出力端子にHDMI 2.0a、DisplayPort 1.4を備え、4K（3840×2160）/60fps出力に対応します。また、標準で2画面出力が可能。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。（※第10世代CPU搭載の場合HDMI1.4bとなります。）

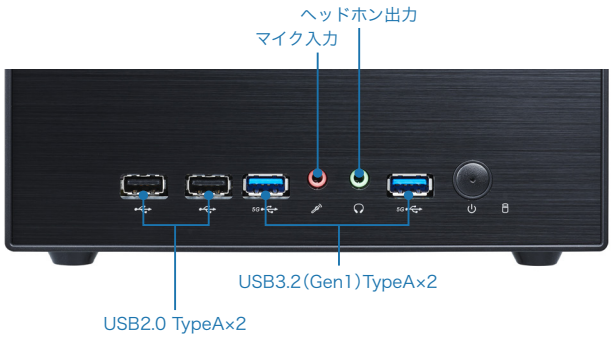

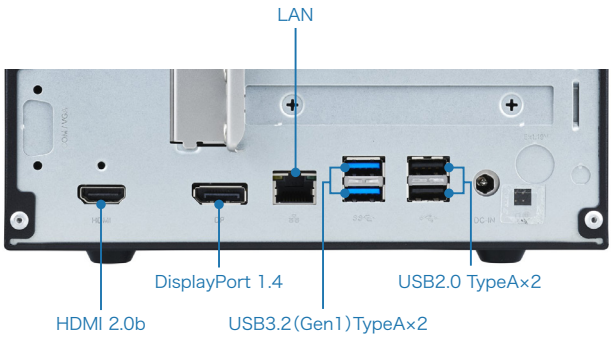

スリム型コンピュータ

XH5100G2

製品名	XH5100G2
ベースとなるベアボーン	XH510G2
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット／Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G5905(2コア／2スレッド、標準動作周波数：3.5GHz、キャッシュ：4MB) ／ インテル® Core™ i5-11500 (6コア／12スレッド、標準動作周波数：2.7GHz、キャッシュ：12MB) ／ インテル® Core™ i7-11700 (8コア／16スレッド、標準動作周波数：2.5GHz、キャッシュ：16MB) ／ インテル® Core™ i9-10900(10コア／20スレッド、標準動作周波数：2.8GHz、キャッシュ：20MB) ／ インテル® Core™ i9-11900(8コア／16スレッド、標準動作周波数：2.5GHz、キャッシュ：16MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1／DDR4 8GB So-DIMM ×1／DDR4 4GB So-DIMM ×2／ DDR4 8GB So-DIMM ×2／DDR4 16GB So-DIMM ×2／DDR4 32GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB／SSD 64GB／SSD 128GB／SSD 256GB／SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB／2.5インチSSD 256GB／2.5インチSSD 512GB／2.5インチSSD 1TB／ 2.5インチHDD 500GB／2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC662、HD Audio
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I219×1)×1、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	180W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、 VESAマウントキット、
外形寸法	幅200×奥行き250×高さ95㎜
重量	2.98kg/3.49kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		DP×1、HDMI×1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0 ×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクター	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	非搭載
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクターより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。　※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1–16–13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL：03-5625-1670

https://shuttle-japan.jp/