

性能と価格のバランスに優れたエントリーモデル 3リットルサイズながら拡張性も十分

CPUはTDP65Wまでの第13/12世代Intel Core プロセッサに対応。机の上に置いても邪魔にならない小型サイズながら、デスクトップ向けCPUを搭載できます。また、2.5インチドライブのほか、スリムタイプの光学式ドライブを搭載できるのが大きな特徴。



Intel H610チップセットを搭載し LGA1700ソケットのIntel製CPUに対応

チップセットにIntel H610を搭載し、LGA1700ソケットのIntel製CPUに対応。TDP65Wまでの第13/12世代Intel Core プロセッサ (Core i9/i7/i5/i3, Pentium, Celeron) を搭載可能で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。※Intel 第13世代CPUにはBIOS Ver 2.03以降において対応となります。

M.2や2.5インチのHDD/SSDに加えて 3.5インチHDDやスリム型光学式ドライブにも対応

タワー型に比べて圧倒的にコンパクトながら、十分な拡張性を備えています。ドライブは「スリム型光学式ドライブ+2.5インチドライブ×2」「2.5インチドライブ×3」「3.5インチドライブ」の3つのパターンに対応。ケース内にはあらかじめSerial ATA ケーブルが用意されているため、配線も簡単です。もちろん、最新のM.2にも対応。マザーボード上にM.2 2242/2260/2280 Type Mスロットを装備しています。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなくより高速なPCI Express 3.0 x4接続をサポート。対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

スリムボディ・静音で設置場所を選ばず使える 優れた冷却性能で連続稼働も可能


映像出力端子にHDMI 2.0b、DisplayPort 1.4aを備え、4K (3840×2160) /60fps出力に対応します。また、標準で2画面出力が可能。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。

4K/60fps出力をサポート 標準で3画面出力もできる

映像出力端子にHDMIとDisplayPort、アナログRGBを備え、HDMIとDisplayPortは4K/60fps出力に対応します。また、標準で3画面出力が可能。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。また、Gigabit対応のLANポート×2を備え、しかも1つは2.5Gbpsに対応。より高速なネットワーク環境を実現します。



USB2.0 (TypeA) ×2 USB3.2 Gen1 (Type-A)
USB3.2 Gen1 (Type-C)

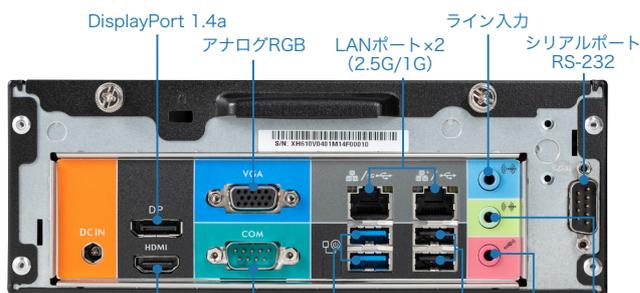

HDMI 2.0b USB3.2 Gen1 (TypeA) ×2 USB2.0 (TypeA) ×2 スピーカー出力
シリアルポート RS-232/422/485 マイク入力

スリム型コンピュータ

XH6100

製品名	XH6100
ベースとなるベース	XH610
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G6900(2コア/2スレッド、標準動作周波数：3.4GHz、キャッシュ：4MB) / インテル® Pentium® Gold G7400(2コア/4スレッド、標準動作周波数：3.7GHz、キャッシュ：4MB) / インテル® Core™ i3-12100(4コア/8スレッド、標準動作周波数：3.3GHz、キャッシュ：12MB) / インテル® Core™ i5-12600(6コア/12スレッド、標準動作周波数：3.3GHz、キャッシュ：18MB) / インテル® Core™ i7-12700(12コア/20スレッド、標準動作周波数：2.1GHz、キャッシュ：25MB) / インテル® Core™ i9-12900(16コア/24スレッド、標準動作周波数：2.4GHz、キャッシュ：30MB) /
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/DDR4 8GB So-DIMM x1/DDR4 4GB So-DIMM x2/DDR4 8GB So-DIMM x2/DDR4 16GB So-DIMM x2/DDR4 32GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC662/ALC897/ALC888S 5.1 channel High Definition Audio
ネットワーク	インテル®ギガビットLANx1、インテル® 2.5ギガビットLANx1、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	120W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、SATAケーブル、SATA電源ケーブル
外形寸法	幅200×奥行238×高さ72mm
重量	2.2kg/3.5kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		DisplayPort×1、HDMI×1、D-sub×1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×1+USB 3.2 Gen1 Type C×1、USB 2.0×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232+RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	非搭載	
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

