

第14/13/12世代Coreプロセッサーや3画面出力、デュアルLANをサポート

第14/13/12世代インテルCoreプロセッサーに対応したスリム型。約1.3リットルのコンパクトサイズながらHDMI、DisplayPort×2を装備。標準で3画面出力をサポートしており、別途グラフィックスボードを用意しなくても大画面・超高解像度を実現可能。そのほか、デュアルLANや2つのシリアルポートを備え、デジタルサイネージはもちろん、POS、監視システム、ヘルスケア用途など、多様なニーズに応えます。



Intel H610チップセットを搭載し LGA1700ソケットのIntel製CPUに対応

Coreプロセッサー（Core i9/i7/i5/i3、Pentium、Celeron）を搭載可能で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。たとえばCPUに第12世代Intel Core i9-12900を搭載すれば、小型ながら16コア24スレッドの圧倒的な高性能も実現できます。

※Intel 第13世代CPUにはBIOS Ver 2.02以降、第14世代にはVer 2.11以降において対応となります。

拡張ボード不要で3画面出力が可能 インターフェースが豊富で様々な機器が使える



映像出力端子にDisplayPort×2とHDMI 2.0bを備え、4K出力が可能。さらに標準で3画面出力をサポート。たとえば工場の監視用、店舗のデジタルサイネージ用など、別途グラフィックスボードなどを用意しなくても、圧倒的な大画面環境を構築できます。また、Gigabit対応のLANポート×2を備え、内1つは2.5Gbpsに対応。より高速なネットワーク環境を実現します。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも搭載できる

マザーボード上にSerial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなく、より高速なPCI Express 3.0 x4接続をサポートしているので、対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクトで人気＆定番となっているスリム型きょう体を採用。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

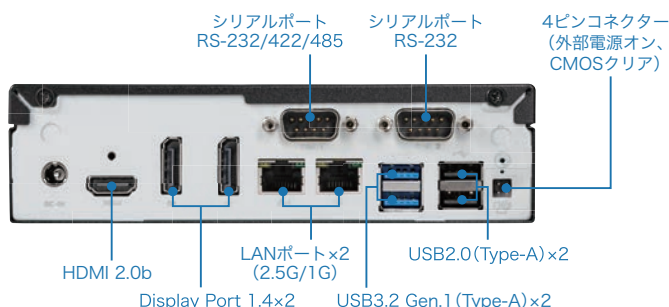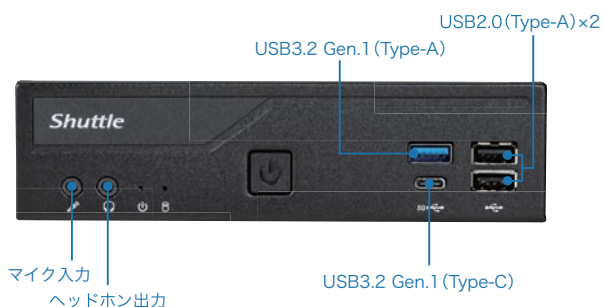

スリム型コンピュータ

DH6100

製品名	DH6100
ベースとなるベアボーン	DH610
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G6900(2コア/2スレッド、標準動作周波数：3.4GHz、キャッシュ：4MB) / インテル® Core™ i3-12100(4コア/8スレッド、標準動作周波数：3.3GHz、キャッシュ：12MB) / インテル® Core™ i3-14100(4コア/8スレッド、標準動作周波数：3.5GHz、キャッシュ：12MB) / インテル® Core™ i5-14500(14コア/20スレッド、標準動作周波数：2.6GHz、キャッシュ：24MB) / インテル® Core™ i7-14700(20コア/28スレッド、標準動作周波数：2.1GHz、キャッシュ：33MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/DDR4 8GB So-DIMM x1/DDR4 4GB So-DIMM x2/DDR4 8GB So-DIMM x2/DDR4 16GB So-DIMM x2/DDR4 32GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC897/662/888S、HD Audio
ネットワーク	インテル®ギガビットLANx1、インテル® 2.5ギガビットLANx1、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	120W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、VESAマウントキット、サーマルパッドセット
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43mm
重量	1.3kg/2.05kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		DisplayPort1.4x2、HDMIx1 (HDMI2.0b)
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1x1、USB 3.2 Gen1 Type Cx1、USB 2.0x2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力x1、マイク入力x1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1x2、USB 2.0x2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232+RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

