

Intel Core Ultraプロセッサを搭載 AI処理能力を強化、8K出力も可能に

Intel Core Ultraプロセッサに対応したスリム型。約1.3リットルのコンパクトサイズながらHDMI×1、DisplayPort×2を装備。標準で3画面出力をサポートするほか、HDMIは8Kの超高解像度出力が可能です。そのほか、デュアルLANや2つのシリアルポートを備え、デジタルサイネージはもちろん、POS、監視システム、ヘルスケア用途など、多様なニーズに応えます。



Intel H810チップセットを搭載し Intel Core Ultraプロセッサに対応

Intel H810チップセットを搭載し、LGA1851ソケットのIntel Core Ultra 200シリーズプロセッサに対応しています。新たにAI専用エンジンを搭載したプロセッサで、AIタスクを効率的かつ高速に処理可能です。また、省電力性能が大幅に向上しており、低消費電力で長時間の高性能かつ安定した動作を実現します。

標準で3画面出力が可能、8Kにも対応 豊富な入出力端子で様々な機器が使える



映像出力端子にHDMI 2.1、DisplayPort×2（うち1つはUSB4.0 Type-Cと兼用）を備え、標準で3画面出力をサポートします。さらに、HDMI出力は超高解像度の8K出力にも対応。たとえば工場の監視用、店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、圧倒的な大画面環境を構築できます。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも搭載できる

マザーボード上にSerial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなく、より高速なPCI Express 4.0 x4接続をサポートしているので、対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

コンパクト・静音で設置場所を選ばない VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅165×奥行き190×高さ43mmとコンパクトで人気＆定番となっているスリム型きょう体を採用。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。省スペースの一体型コンピュータとしても使えます。

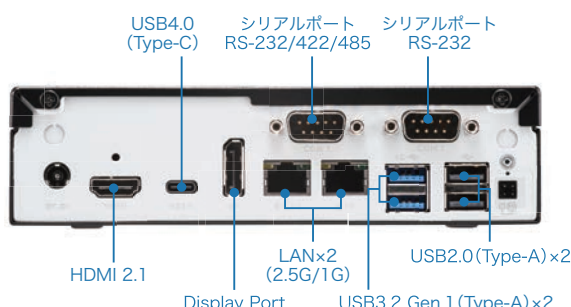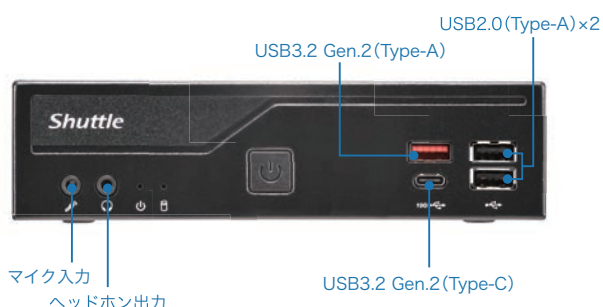

スリム型コンピュータ

DH8100

製品名	DH8100
ベースとなるペアボーン	DH810
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	Intel® Core™ Ultra 5 225/Intel® Core™ Ultra 7 265
メモリー (選択可)	DDR5 8GB So-DIMM ×1/DDR5 8GB So-DIMM ×2/ DDR5 16GB So-DIMM ×2/DDR5 32GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/ 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC 888S HDオーディオ
ネットワーク	インテル®ギガビットLAN×1、インテル® 2.5ギガビットLAN×1、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mに対応
Bluetooth	オプション WLN-Mに対応
電源	120W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、 ACアダプター、ねじセット、VESAマウントキット、サーマルパッドセット
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43mm
重量	1.32kg/2.56kg(化粧箱を含む)

■ 入出力端子

映像端子		DisplayPort×1、HDMI×1、USB 4.0(Type-C)×1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen2×1+USB 3.2 Gen2(Type-C)×1、USB 2.0×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2、USB 4.0(Type-C)×1
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232+RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
ケンジントンロック	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)
		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

