

# Shuttle®

スリム型コンピュータ

## DL3000N

### 性能を大幅に強化したプロセッサN100を搭載 スリム型でファンレス・24時間連続稼働を実現

前世代から性能を大幅に強化したインテル® プロセッサN100を搭載。省電力性にも優れており、約1リットルサイズでファンレス・24時間連続稼働を実現しています。小型ながらDisplayPort、HDMI、VGAといった豊富なインターフェースを備えており、圧倒的高画質の4Kデジタルサイネージなど、様々なニーズに対応できます。



#### インテル プロセッサN100を搭載 低消費電力で動画を快適に再生できる

CPUはAlder Lake-N世代のプロセッサN100を搭載。前世代からGPU性能を大幅に強化しており、ファンレス仕様ながら4K出力にも対応。より滑らかで鮮明な映像を実現します。メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR5を選択可能。最大16GBまで搭載できます。

#### コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅165×奥行190×高さ43mmとコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

#### DisplayPort、HDMI、VGAを備え トリプルディスプレイにも対応

映像出力端子にDisplayPort、HDMI、VGAを備え、標準で3画面出力も可能。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途グラフィックスボードを用意しなくても、大画面環境を構築できます。DisplayPortとHDMIは4K (4096×2160ドット)出力もサポートします。


#### 2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも選択できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 M Keyスロット (type 2280) も装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなくより高速なPCI Express接続をサポートしているので、対応するSSDを選択すれば圧倒的なスピードが手に入ります。



マイク入力  
ヘッドホン出力

USB3.2 Gen.1 (Type-A) ×4

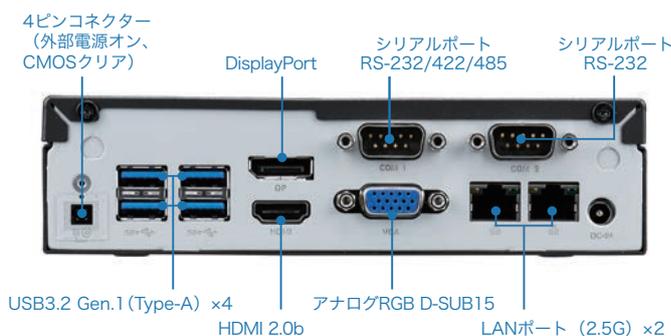

4ピンコネクタ  
(外部電源オン、  
CMOSクリア)

DisplayPort

シリアルポート  
RS-232/422/485

シリアルポート  
RS-232

USB3.2 Gen.1 (Type-A) ×4

HDMI 2.0b

アナログRGB D-SUB15

LANポート (2.5G) ×2

## スリム型コンピュータ

# DL3000N

製品名	DL3000N
ベースとなるベアボーン	DL30N
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU	インテル® プロセッサーN100
メモリー (選択可)	DDR5 8GB So-DIMM ×1/DDR5 16GB So-DIMM ×1
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/ 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB
グラフィックス	インテル® Core™ UHD グラフィックス
オーディオ	2ch HD オーディオ
ネットワーク	2.5ギガビットLAN×2(インテル® I226-LM)、Wake-On-Lan(WOL)
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	65W ACアダプター
ファンレス	対応
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ、 サーマルパッドセット
外形寸法	幅165×奥行き190×高さ43mm
重量	0.8kg/2.1kg(化粧箱を含む)

## ■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0b×1、DisplayPort×1、D-Sub×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2 Gen1×4
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB3.2 Gen1×4
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232 + RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)	
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002  
東京都江東区住吉 1-16-13  
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

