

DS5000U

堅牢なシャーシとファンレスが特徴のスリム型 有線LANが2.5Gbpsに

Alder Lake、Raptor Lake-U世代のCPUに対応したスリム型コンピュータ。高解像度で負荷のかかる映像をよりスムーズに再生できます。省電力性にも優れており、約1リットルのコンパクトサイズながらファンレス・24時間連続稼働を実現。DisplayPort、HDMI、VGAなど、豊富なインターフェースも備えています。LAN端子を2つ備え、1つは新たに最大2.5Gbpsのより高速な通信が可能に。場所を選ばず、様々な環境・用途でお使いいただけます。



Alder Lake、Raptor Lake-U世代のCPUに対応 高精細な動画もよりスムーズに再生できる

CPUはRaptor Lake-U世代のインテル Core i3-1315U、Core i5-1335U、i7-1355Uを選択可能。ファンレス仕様ながら省電力で快適な動画再生を実現します。メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR5に対応。最大64GB（32GB×2）と大容量も実現できます。

標準で4Kの2画面出力に対応 圧倒的な映像を実現できる



HDMI 2.0bとDisplayPort 1.4を備え、いずれも4K（3840×2160ドット）/60fps出力をサポート。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードを用意しなくても、高解像度で圧倒的な映像を実現できます。さらにアナログRGB端子も装備。既存のディスプレイやプロジェクターにも出力できます。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅39.5×奥行き200×高さ165mmとコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

2.5インチのHDD/SSDはもちろん M.2の高速SSDも選択できる

マザーボード上にSerial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2280 Type Mスロットも装備。しかも、内部はSerial ATA 6Gbps接続だけでなく、より高速なPCI Express x4接続をサポートしているので、対応するSSDを搭載すれば圧倒的なスピードが手に入ります。

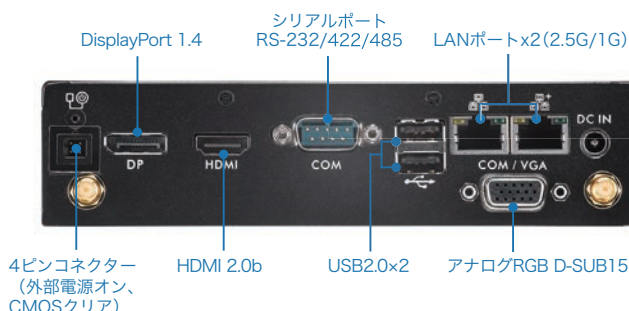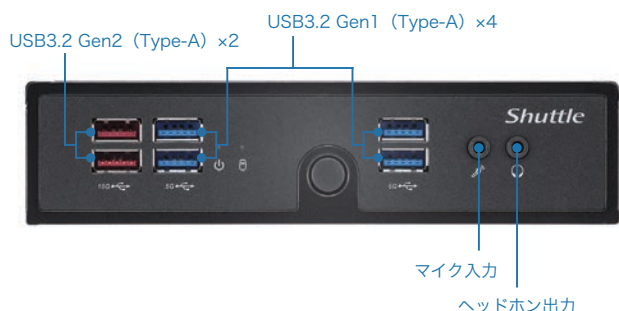

スリム型ファンレスコンピュータ

DS5000U

製品名	DS5000U
ベースとなるベアボーン	DS50U
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Core™ i3-1315U / インテル® Core™ i5-1335U / インテル® Core™ i7-1355U
メモリー (選択可)	DDR5 8GB So-DIMM ×1 / DDR5 8GB So-DIMM ×2 / DDR5 16GB So-DIMM ×2 / DDR5 32GB So-DIMM ×2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB / SSD 64GB / SSD 128GB / SSD 256GB / SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB / 2.5インチSSD 256GB / 2.5インチSSD 512GB / 2.5インチSSD 1TB / 2.5インチHDD 500GB / 2.5インチHDD 1TB
グラフィックス	Intel® UHD/Iris® Xe グラフィックス
オーディオ	Realtek® ALC888S 2チャンネルHD audio
ネットワーク	インテル® 2.5ギガビットLAN×1 インテル® ギガビットLAN×1 Wake-On-Lan(WOL)
無線LAN	オプション(WLN-M)で対応
Bluetooth	オプション(WLN-M)で対応
電源	90W ACアダプター
ファンレス	対応
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、台座、 VESAマウントキット、サermalパッドセット
外形寸法	幅39.5×奥行200×高さ165mm
重量	1.6kg

■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0b×1、DisplayPort1.4×1、D-Sub×1
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2Gen2×2、USB3.2Gen1×4
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	1 (RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1 (外部電源コネクタより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

