

### 850mlサイズの小型ボディで 豊富な接続性と拡張性を実現

CPUは第12世代Intel Core プロセッサに対応。容量がわずか850mlの小型ボディながら、USB Type-C、HDMI 2.0、DisplayPortを備え、3画面出力に対応。M.2 2280 Type M スロットを2つ装備し、2.5インチドライブも搭載可能など、驚くほど豊富な接続性と拡張性を実現しています。



#### 第12世代Coreプロセッサに対応 パワフルかつ効率的な性能を提供

CPUは開発コード名「Alder Lake-U」こと、第12世代インテル Coreシリーズに対応。Core i7/i5/i3、Celeronと選択肢が豊富で予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR4-3200に対応。最大64G（32GB×2）の大容量も実現できます。

#### コンパクトで設置場所を選ばない VESAマウント付きで液晶一体型にもなる


外形寸法が幅142×奥行き142×高さ42mmとコンパクトで、場所を選びません。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に取り付けられれば省スペースの一体型コンピュータとしても使えます

#### USB Type-C、HDMI 2.0、DisplayPortを備え トリプルディスプレイにも対応

小型ながら映像出力端子にUSB Type-C、HDMI 2.0、DisplayPortを備え、標準で3画面出力が可能。そのうえ4K出力に対応します。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、圧倒的な大画面環境を構築できます。

#### 2.5インチのHDD/SSDに対応 そのうえM.2のSSDを2台も搭載できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 M Keyスロット (type 2280) を2つも装備。圧倒的な速さと大容量を両立できます。さらに、M.2 E Keyスロット (type 2230) も備えており、W-FiやBluetoothなどの機能も拡張できます。

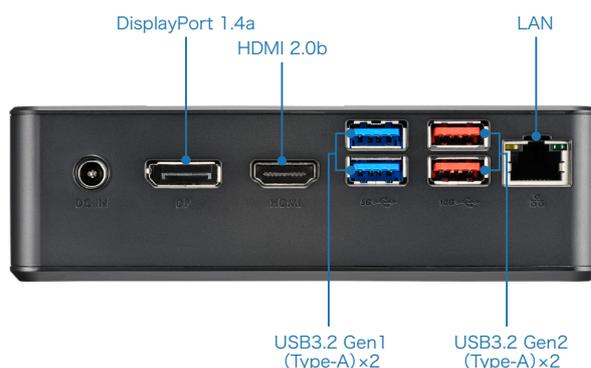

## ナノ型コンピュータ

# NC4000U

製品名	NC4000U
ベースとなるベースボード	NC40U
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® 7305(5コア/5スレッド、キャッシュ：8MB) / インテル® Core™ i3-1215U(6コア/8スレッド、キャッシュ：10MB) / インテル® Core™ i5-1235U(10コア/12スレッド、キャッシュ：12MB) / インテル® Core™ i7-1255U(10コア/12スレッド、キャッシュ：12MB)
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/DDR4 4GB So-DIMM x2/DDR4 8GB So-DIMM x1/ DDR4 8GB So-DIMM x2/DDR4 16GB So-DIMM x2/DDR4 32GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/ 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB
グラフィックス	Intel® Iris UHD graphics
オーディオ	C-Media CM6542
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I219)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション(WLN-M)で対応
Bluetooth	オプション(WLN-M)で対応
電源	65W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、電源ケーブル、ねじセット、 縦置き用スタンド、VESAマウントキット
外形寸法	幅142×奥行142×高さ42mm
重量	0.4kg/1.2kg(化粧箱を含む)

## ■ 入出力端子

映像端子		HDMI2.0b×1、DisplayPort1.4a、USB Type C×1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1 Type C×1
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen2×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	非搭載
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	非搭載	
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002  
東京都江東区住吉 1-16-13  
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

