

XH6100G2

第14/13/12世代Intel Coreプロセッサ対応 小型ながらPCIe x16/x1スロットを装備

CPUはTDP65Wまでの第14/13/12世代Intel Core プロセッサに対応。机の上に置いても邪魔にならない小型サイズながら、PCI Express x16スロットとx1スロットを備え、グラフィックスボードなどの拡張ボードを搭載できるのが大きな特徴です。



Intel H610チップセットを搭載し LGA1700ソケットのIntel製CPUに対応

チップセットにIntel H610を搭載し、LGA1700ソケットのIntel製CPUに対応。TDP65Wまでの第14/13/12世代Intel Coreプロセッサ（Core i9/i7/i5/i3、Pentium、Celeron）を搭載可能で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。

スリム型ながら拡張ボードまで増設可能 高速なPCI Express 5.0もサポート


ライザーボードで90度回転させたオリジナルのレイアウトを採用することで、PCI Express x16スロットとPCI Express x1の装備を実現。スリム型ながら、最大205×120×45mmの拡張ボードを搭載できます。x16スロットは高速なPCI Express 5.0対応なのも大きなポイント。

HDMI×2とDisplayPortを搭載 標準で3画面出力もできる

映像出力端子にHDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4aを備え、4K出力に対応します。また、標準で3画面出力が可能。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、大画面環境を構築できます。

スリムボディ・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント対応で液晶一体型にもなる

外形寸法が幅200×奥行き250×高さ95mmとコンパクト。また、ヒートパイプを使用。ケース側面にあるファンでケース内の熱と一緒に排熱する仕組みで動作音も静かなため、場所を選ばず使えます。さらに、標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

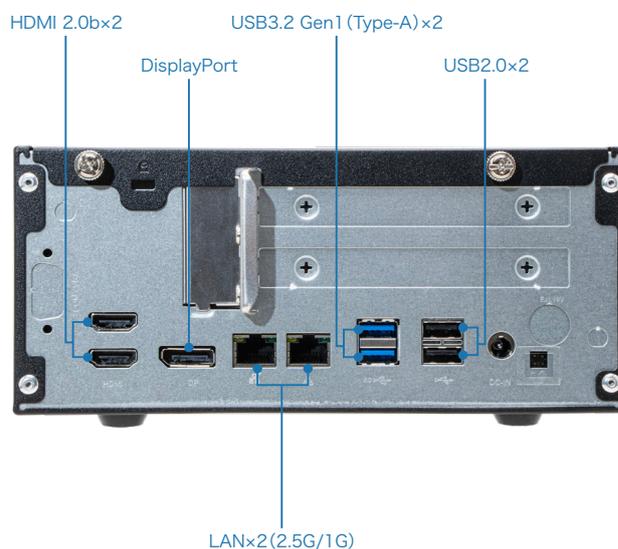

スリム型コンピュータ

XH6100G2

製品名	XH6100G2
ベースとなるベース	XH610G2
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G6900(2コア/2スレッド、標準動作周波数: 3.4GHz、キャッシュ: 4MB) / インテル® Pentium® Gold G7400(2コア/4スレッド、標準動作周波数: 3.7GHz、キャッシュ: 4MB) / インテル® Core™ i3-12100(4コア/8スレッド、標準動作周波数: 3.3GHz、キャッシュ: 12MB) / インテル® Core™ i5-12500(6コア/12スレッド、標準動作周波数: 3.0GHz、キャッシュ: 18MB) / インテル® Core™ i7-12700(12コア/20スレッド、標準動作周波数: 2.1GHz、キャッシュ: 25MB) / インテル® Core™ i9-12900(16コア/24スレッド、標準動作周波数: 2.4GHz、キャッシュ: 30MB) /
メモリー (選択可)	DDR5 8GB So-DIMM x1/DDR5 8GB So-DIMM x2/DDR5 16GB So-DIMM x2/DDR5 32GB So-DIMM x2
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB / 2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB
オーディオ	Realtek ALC888S HD Audio
ネットワーク	インテル®ギガビットLANx1、インテル® 2.5ギガビットLANx1、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート
無線LAN	オプション WLN-Mで対応
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応
電源	180W ACアダプター
ファンレス	非対応
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、SATAケーブル、SATA電源ケーブル
外形寸法	幅200× 奥行250× 高さ95mm
重量	2.98kg

■ 入出力端子

映像端子		DisplayPort×1、HDMI2.0b×2
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	非搭載
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクタより選択)	
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

